


Convient tout particulièrement pour les installations où les filtres à huile sont déportés et/ou pour les moteurs fonctionnant à charge constante. Le média filtrant est régénéré jusqu'à 30 fois par minute.

Applications

Moteurs Marins, Groupes Electrogènes, Engins de TP et engins Agricoles de forte puissance.

De manière générale, un kit convient pour les moteurs dont la capacité carter est comprise entre 15 et 40 L et dont la puissance n'excède pas 400 kW. Pour des puissances plus élevées, 2 kits peuvent être utilisés

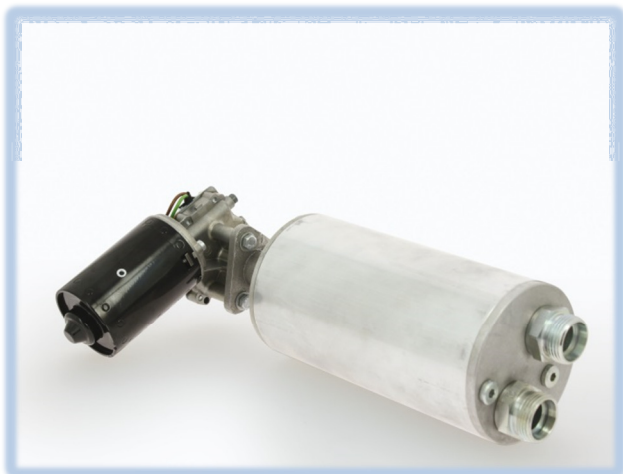

Contenu du Kit

Le filtre auto-nettoyant XFP

L'épurateur XFP qui traite le flux de décolmatage du filtre XFP

L'adaptateur de filtre (option)

Les Plus du Système de Filtration XFP

- Media filtrant en Inox : une garantie du seuil de filtration et une résistance à la pression inégalable (plus de 10 bars de résistance à l'éclatement).
- Enveloppes en Aluminium 5083 : légèreté, robustesse et durabilité.
- Prises de pression directement sur le filtre : contrôle de la pression moteur et de la perte de charge à travers le filtre pour détecter tout problème de lubrification.
- La vidange carter est remplacée par une vidange de l'épurateur (1 L) et une analyse d'huile. Plus de 90% de déchets d'huile en moins.

www.xfpfilters.com